



CATÁLOGO

Acabamentos e pinturas





3M

FITA CREPE AUTOMOTIVA ALTA PERFORMANCE 40M

COD	MEDIDA
40522	16MM
40523	18MM
40524	24MM



NORTON
SAINT-GOBAIN

FITA CREPE USO GERAL

COD	MEDIDA
26873	18X50
26874	24X50
26875	48X50



3M

FITA CREPE USO GERAL

COD	MEDIDA
38617	18MMX50MTS
38618	24MMX50MTS
38621	48MMX50MTS

48494

3M



FITA CREPE AUTOMOTIVA 3M
ALTA PERFORMANCE - 48MM X 40
METROS

42302

TEK BOND
SAINT-GOBAIN



FITA CREPE 48MMX50M

42300

TEK BOND
SAINT-GOBAIN



FITA CREPE 18MMX50M PACOTE C/
5 UN

42301

TEK BOND
SAINT-GOBAIN



FITA CREPE 24X50M PACOTE C/ 5
UNIDADES



ADERE
Colou, tá colado.

FITA CREPE USO GERAL TAPEFIX

COD	MEDIDA
32584	18X50MTS
32587	24X50MTS
32589	48X50MTS



ADERE
Colou, tá colado.

FITA CREPE PINTURA AUTOMOTIVA VERDE PRO

COD	MEDIDA
32594	18X50MTS
32597	24X50MTS
32599	48X50MTS

32602

ADERE
Colou, tá colado.



FITA CREPE PINTURA AUTOMOTIVA
AMARELA (128) - 18X40MTS

32604

ADERE
Colou, tá colado.



FITA EMPACOTAMENTO PP USO
GERAL (706) 45MMX45MTS -
MARROM

5342 **Brasipla**

CAIXA P/ MASSA PVC PRETA MULTI-
USO 20 LITROS 63X39X14

38074 **MAX**

CAIXA P/ MASSA PVC PRETA MULTI-
USO 20 LITROS

38068 **MAX**

BANDEJA PLASTICA PRETA P/
PINTURA GRANDE

2669 **PLASDOWN**

BANDEJA GRANDE P/ PINTURA P/
ROLO 23 CM

41969 **SENIOR'S**

DESEMPENADEIRA LISA P/ CANTOS
7X16CMS AZUL

41970 **SENIOR'S**

DESEMPENADEIRA CORRUGADA P/
CANTOS 7X16CMS AZUL

12166 **SENIOR'S**

DESEMPENADEIRA LISA
POLIESTIRENO AZUL 16X28 CM

12168 **SENIOR'S**

DESEMPENADEIRA LISA
POLIESTIRENO AZUL 18X30 CM

12167 **SENIOR'S**

DESEMPENADEIRA CORRUGADA
POLIESTIRENO AZUL 16X28 CM

12169 **SENIOR'S**

DESEMPENADEIRA CORRUGADA
POLIESTIRENO AZUL 18X30 CM

CORTAG
REVOLUTION TOOLS

DESEMPENADEIRA DE ACO CABO PLASTICO DENTADA	
COD	MEDIDAS
32434	12X26CM
32436	12X38CM
32438	12X48CM

CORTAG
REVOLUTION TOOLS

DESEMPENADEIRA DE ACO CABO PLASTICO LISA	
COD	MEDIDAS
32435	12X26CM
32437	12X38CM
32439	12X48CM



CORTAG
REVOLUTION TOOLS

DESEMPENADEIRA PLASTICA ESTRIADA PRETA

COD	MEDIDAS
32426	12X23CM
32428	14X27CM
32430	18X30CM



CORTAG
REVOLUTION TOOLS

DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA PRETA

COD	MEDIDAS
32427	12X23CM
32429	14X27CM
32431	18X30CM

47482

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



DESEMPENADEIRA DE ACO RASPADEIRA P/ DRYWALL C/ CABO DE MADEIRA

32432

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



DESEMPENADEIRA PLASTICA P/ GRAFIATO 14X27CM

32433

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



DESEMPENADEIRA PLASTICA P/ GRAFIATO 18X30CM

38120

MAX
FERRAMENTAS



DESEMPENADEIRA DE ACO CABO MADEIRA LISA 25,5X12 CM

38125

MAX
FERRAMENTAS



DESEMPENADEIRA DE ACO CABO PLASTICO ABERTO DENTADA 25,5X12CM

38124

MAX
FERRAMENTAS



DESEMPENADEIRA DE ACO CABO PLASTICO ABERTO LISA 25,5X12CM

38123

MAX
FERRAMENTAS



DESEMPENADEIRA DE ACO CABO PLASTICO DENTADA 25,5X12 CM

38127

MAX
FERRAMENTAS



DESEMPENADEIRA DE ACO CABO PLASTICO DENTADA 37X12 CM - DENTES: ALTURA 8MM X LARGURA 10MM

38129

MAX
FERRAMENTAS



DESEMPENADEIRA DE ACO CABO PLASTICO DENTADA 48X12 CM

38122

MAX
FERRAMENTAS



DESEMPENADEIRA DE ACO CABO PLASTICO LISA 25,5X12 CM

38128

MAX
FERRAMENTAS



DESEMPENADEIRA DE ACO CABO PLASTICO LISA 48X12 CM

38098

MAX
FERRAMENTAS



DESEMPENADEIRA PLASTICA BASE LISA AZUL 17X30 CM

38100

MAX
FERRAMENTAS



DESEMPENADEIRA PLASTICA FRIZADA AZUL 17X30 CM

38106

MAX
FERRAMENTAS



DESEMPENADEIRA PLASTICA FRIZADA AZUL 24X32 CM

38099

MAX
FERRAMENTAS



DESEMPENADEIRA PLASTICA BASE LISA PRETA 17X30 CM

38095

MAX
FERRAMENTAS



DESEMPENADEIRA PLASTICA FRIZADA PRETA 15X26 CM

38101

MAX
FAMASTIL



DESEMPENADEIRA PLASTICA
FRIZADA PRETA 17X30 CM

38107

MAX
FAMASTIL



DESEMPENADEIRA PLASTICA
FRIZADA PRETA 24X32 CM

5937

MAX
FAMASTIL



DESEMPENADEIRA PLASTICA
BRANCA P/ GRAFIATO/TEXTURA -
15X26

5938

MAX
FAMASTIL



DESEMPENADEIRA PLASTICA
BRANCA P/ GRAFIATO/TEXTURA -
18X30 CM

34071

Famastil



DESEMPENADEIRA PLASTICA
ESTRIADA 14X27CM

34074

Famastil



DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA C/
BORRACHA 30X17CM

21356

CASTOR
ferramentas para pintura



DESEMPENADEIRA DE ACO CABO
FECHADO - LISA (422) 10X24CM

21358

CASTOR
ferramentas para pintura



DESEMPENADEIRA DE ACO CABO
FECHADO - LISA (510) 10X35CM

21357

CASTOR
ferramentas para pintura



DESEMPENADEIRA PRATICA DE ACO
DENTADA CABO FECHADO (423)
10X24CM

21359

CASTOR
ferramentas para pintura



DESEMPENADEIRA PRATICA DE
ACO DENTADA CABO FECHADO (511)
10X35CM

31679

CASTOR
ferramentas para pintura



DESEMPENADEIRA ACO DENTADA
(512) 10X35CM DENTE 12MM

31680

CASTOR
ferramentas para pintura



DESEMPENADEIRA ACO DENTADA
DENTE U (513) 10X35CM

21360

CASTOR
ferramentas para pintura



DESEMPENADEIRA P/ GESSO
12X30CM REFORCADA - INOX (222)

21364

CASTOR
ferramentas para pintura



DESEMPENADEIRA PLASTICA
CORRUGADA PRETA 15X26CM

21365

CASTOR
ferramentas para pintura



DESEMPENADEIRA PLASTICA
CORRUGADA PRETA 18X30CM

21366

CASTOR
ferramentas para pintura



DESEMPENADEIRA PLASTICA
CORRUGADA PRETA 22X34CM

21361

CASTOR
ferramentas para pintura



DESEMPENADEIRA PLASTICA PETRA
LISA 15X26CM

21362

CASTOR
ferramentas para pintura



DESEMPENADEIRA PLASTICA PRETA
LISA 18X30CM

5818

RAMADA
ferramentas para pintura



DESEMPENADEIRA DE ACO
DENTADA 12X25

5817

RAMADA
ferramentas para pintura



DESEMPENADEIRA DE ACO LISA
12X25



DESEMPENADEIRA DE MADEIRA	
COD	MEDIDAS
2332	12X22
2333	16X26
2334	18X30



ESPATULA ACO CARBONO CABO DE PVC	
COD	MEDIDAS
26482	60MM
26485	80MM
26669	100MM
26670	120MM



ESPATULA DE ACO CABO PLASTICO	
COD	MEDIDAS
15383	4CM
15384	6CM
15385	8CM
15388	10CM
15387	12CM



ESPATULA DE ACO CROMADO	
COD	MEDIDAS
34369	3,5CM
34370	6CM
34371	7,5CM
34372	10CM
34373	12,5CM



34203



ESPATULA PLASTICA LISA REF 150/8
- 8CM

34204



ESPATULA PLASTICA LISA REF 150/10
- 10CM

34391



ESPATULA DE ACO REF 175 - 12CM

2688



ESPACADOR CRUZETA PISO/
AZULEIJO 5 MM (PACOTE C/100)

2687



ESPACADOR PISO/AZULEIJO 3 MM
(PACOTE C/100)



TRAMONTINA

ESPATULA FLEXIVEL
CABO DE PLASTICO

COD

MEDIDAS

31275

4CM

31276

6CM

31277

8CM

31278

10CM

31279

12CM

25888



CUNHA NIVELAMENTO
PORCELANATO (PACOTE C/ 50
UNIDADES)

25885



ESPACADOR NIVELADOR P/
PORCELANATO (PACOTE C/100
UNIDADES) - 1,00MM - AZUL

25886



ESPACADOR NIVELADOR P/
PORCELANATO (PACOTE C/100
UNIDADES) - 1,50MM - VERMELHO

25887



ESPACADOR NIVELADOR P/
PORCELANATO (PACOTE C/100
UNIDADES) - 2,00MM - VERDE

32452



ESPACADOR NIVELADOR ECO
- 1,00MM - AZUL - PACOTE C/ 50
UNIDADES

45736



ESPACADOR NIVELADOR ECO
- 1,0MM - AZUL - CAIXA C/500
UNIDADES

32453



ESPACADOR NIVELADOR ECO -
1,50MM - VERMELHO - PACOTE C/ 50
UNIDADES

45737



ESPACADOR NIVELADOR ECO -
1,5MM - VERMELHO - CAIXA C/ 500
UNIDADES

32454



ESPACADOR NIVELADOR ECO -
2,00MM - VERDE - PACOTE C/ 50
UNIDADES

45738



ESPACADOR NIVELADOR ECO
- 2,0MM - VERDE - CAIXA C/ 500
UNIDADES

32455



ESPACADOR NIVELADOR ECO -
3,00MM - PRATA - PACOTE C/ 50
UNIDADES

47525



ESPACADOR NIVELADOR ECO
- 3,0MM - PRATA - CAIXA C/500
UNIDADES

45741

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR SLIM
1,00MM - PACOTE 100 UNIDADES

45744

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR SLIM
1,00MM - CAIXA C/1000 UNIDADES

45742

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR SLIM
1,50MM - PACOTE 100 UNIDADES

45745

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR SLIM
1,50MM - CAIXA C/1000 UNIDADES

45743

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR SLIM
2,00MM - PACOTE 100 UNIDADES

45746

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR SLIM
2,00MM - CAIXA C/1000 UNIDADES

45730

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR 1,0MM
CORTAG SMART - PACOTE C/100
PECAS

45733

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR 1,0MM
CORTAG SMART - CAIXA C/500 PECAS

45731

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR 1,5MM
CORTAG SMART - PACOTE C/100
PECAS

45734

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR 1,5MM
CORTAG SMART - CAIXA C/500 PECAS

45732

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR 2,0MM
CORTAG SMART - PACOTE C/100
PECAS

45735

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR 2,0MM
CORTAG SMART - CAIXA C/500 PECAS

47526

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR 3,00MM
CORTAG SMART - PACOTE C/100
UNIDADES - TRANSPARENTE

47527

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR 3,00MM
CORTAG SMART - CAIXA C/500
UNIDADES - TRANSPARENTE

47530

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR
TRADICIONAL TRANSPARENTE -
0,50MM - PACOTE C/50 UNIDADES

47528

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR
TRADICIONAL TRANSPARENTE -
0,50MM - CAIXA C/500 UNIDADES

45739

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR
TRADICIONAL TRANSPARENTE -
1,00MM - PACOTE C/50 UNIDADES

45129

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR
TRADICIONAL TRANSPARENTE -
1,00MM - CAIXA C/500 UNIDADES

42865

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR
TRADICIONAL TRANSPARENTE -
1,50MM - PACOTE C/50 UNIDADES

45130

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR
TRADICIONAL TRANSPARENTE -
1,50MM - CAIXA C/500 UNIDADES

45740

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR
TRADICIONAL TRANSPARENTE -
2,00MM - PACOTE C/ 50 UNIDADES

45131

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR
TRADICIONAL TRANSPARENTE -
2,00MM - CAIXA C/ 500 UNIDADES

47531

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR
TRADICIONAL TRANSPARENTE -
3,00MM - PACOTE C/ 50 UNIDADES

47529

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR
TRADICIONAL TRANSPARENTE -
3,00MM - CAIXA C/ 500 UNIDADES

45747

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR - EASY SPIN
- 1,00MM - PACOTE 50 UNIDADES

45748

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR - EASY SPIN - 1,00MM - GRANEL CAIXA 500 UNIDADES

45749

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR - EASY SPIN
- 1,50MM - PACOTE 50 UNIDADES

45750

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR - EASY SPIN - 1,50MM - GRANEL CAIXA 500 UNIDADES

45751

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR - EASY SPIN
- 2,00MM - PACOTE 50 UNIDADES

45752

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR - EASY SPIN - 2,00MM - GRANEL CAIXA 500 UNIDADES

45753

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR - EASY SPIN
- 3,00MM - PACOTE 50 UNIDADES

45754

CORTAG



ESPACADOR NIVELADOR - EASY SPIN - 3,00MM - GRANEL CAIXA 500 UNIDADES

45755

CORTAG



PORCA NIVELADORA - PACOTE 50 UNIDADES

45756

CORTAG



PORCA NIVELADORA - GRANEL CAIXA C/ 500 UNIDADES

45759

CORTAG



ESPACADOR TIPO FERRADURA -
1,5MM (1/16") POTE 200 UNIDADES

45760

CORTAG



ESPACADOR TIPO FERRADURA -
3,0MM (1/8") POTE 100 UNIDADES

32440

CORTAG



ESPACADOR JUNTAPISO CRUZ C/
100 - 1MM

32441

CORTAG



ESPACADOR JUNTAPISO CRUZ C/
100 - 1,5MM

32442

CORTAG



ESPACADOR JUNTAPISO CRUZ C/
100 - 2MM

32449

CORTAG



ESPACADOR JUNTAPISO CRUZ C/
100 - 3MM

32450

CORTAG



ESPACADOR JUNTAPISO CRUZ C/
100 - 4MM

32451

CORTAG



ESPACADOR JUNTAPISO CRUZ C/
100 - 5MM

47517

CORTAG



ESPACADOR "JUNTAPISO" "T" - 1 MM -
PACOTE 100 PCS

47556

CORTAG



BASE DE PROTECAO P/
NIVELAMENTO - PACOTE C/ 50
UNIDADES

47557

CORTAG



BASE DE PROTECAO P/
NIVELAMENTO - CAIXA C/ 500
UNIDADES

45727

CORTAG



MINI CUNHA CORTAG - PACOTE C/
200 PECAS

47558

CORTAG



MINI CUNHA POTE C/ 500 UNIDADES

45724

CORTAG



CUNHA NIVELADORA CORTAG SLIM
PORCELANATO PACOTE 100 PECAS

45723

CORTAG



CUNHA NIVELADORA TRADICIONAL
AMARELA - PACOTE 50 UNIDADES

32456

CORTAG



CUNHA NIVELAMENTO ECO PACOTE
C/ 50

45725

CORTAG



CUNHA NIVELAMENTO CORTAG ECO
GRANEL CAIXA 500 UNIDADES

45726

CORTAG



CUNHA NIVELAMENTO CORTAG
GRANEL CAIXA 500 PCS

47480

CORTAG



CUNHA NIVELAMENTO SLIM GRANEL
1000 PCS

45769

CORTAG



JUNTA DILATACAO PRETA 17 X 3 MM

45770

CORTAG



JUNTA DILATACAO PRETA 27 X 3 MM

45771

CORTAG



JUNTA DILATACAO PRETA 40 X 4 MM

45772

CORTAG



JUNTA DILATACAO PRETA 50 X 4 MM

32545

CORTAG



FIBRA SINTETICA BRANCA
102MMX260MM - LIMPEZA LEVE

32546

CORTAG



FIBRA SINTETICA VERDE
102MMX260MM - LIMPEZA PESADA

26900

NORTON



MANTA ABRASIVA VERDE (LIMPEZA)
100X260 - LIMPEZA LEVE

26901



MANTA ABRASIVA VERDE (LIMPEZA)
100X260 - LIMPEZA PESADA

46238



BLOCO DE ESPUMA 230 X 130 X 80
MM

32411



ALICATE NIVELAMENTO DE PISO

47509



ALICATE P/ NIVELAMENTO DE
REVESTIMENTO - PAREDE

25889



ALICATE NIVELAMENTO
PORCELANATO



BROCA P/ VIDRO -
PORCELANATO - CERAMICA

COD MEDIDAS

47497	03
47498	04
47499	05
47500	06
47501	08
47502	10
47503	12

32501



CORTADOR PISOS/AZULEJOS
PROFISSIONAL - HD-750 (75CM)

32502



CORTADOR PISOS/AZULEJOS
PROFISSIONAL - HD-900 (90CM)

32507



CORTADOR PISOS/AZULEJOS
PROFISSIONAL - HD-1000 (1MT)

32508




CORTADOR PISOS/AZULEJOS
PROFISSIONAL - MASTER 115 (1,15MT)

47538



GABARITO ANGULAR MULTIFUNCAO
- METALICO

47537



GABARITO ANGULAR MULTIFUNCAO
- PLASTICO



GRAMPO DE APERTO
RAPIDO TIPO SARGENTO

COD MEDIDAS

47539	150MM
47540	300MM
47541	450MM



CORTAG
REVOLUTION TOOLS

GRAMPO MULTIUSO C/ MOLA

COD	MEDIDAS
47542	50MM
47543	75MM
47544	100MM
47545	150MM

32542

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



JOELHEIRA EM EVA P/
ASSENTAMENTO DE PISOS (PAR)

47549

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



MEDIDOR DE CONTORNO 6" - 150 MM

47550

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



MEDIDOR DE CONTORNO 10" - 250
MM

47559

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



PROTECTOR DE VERGALHAO Ø4,2MM -
Ø25,4MM - PACOTE C/ 24 UNIDADES

47683

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



PROTECTOR DE VERGALHAO Ø4,2MM -
Ø25,4MM - CAIXA C/ 300 UNIDADES

32528

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



RASPADOR DE REJUNTE SLIM JUNTA
A PARTIR DE 1.5MM LAMINA 1.3MM

46222

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



RASPADOR DE REJUNTE STANDARD
- CORTAG

32538

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



RISCADOR DE FORMICA

32539

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



RISCADOR MULTIUSO CORTAG

32532

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



RODEL 7X100MM UNIVERSAL -
WIDEA P/ CORTADOR DE PISO

32531

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



RODEL 7X80MM - WIDEA P/
CORTADOR DE PISO

47552

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



RODEL INFINITY Ø 22 MM

46223

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



RODEL Ø7 X 80 MM DUPLO

46224

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



RODEL Ø7 X 80MM UNIVERSAL

32533

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



RODEL TITANIO 18X90MM UNIVERSAL
- WIDEA P/ CORTADOR DE PISO

47555

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



SUPORTE NIVELADOR DE REGUA
300MM (PAR)

46237

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



VENTOSA DUPLA

46236

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



VENTOSA SIMPLES



ROLO ANTI-GOTA C/ CABO	
COD	MEDIDAS
18185	05CM
18186	09CM
18187	15CM



ROLO DE LA DE CARNEIRO C/ CABO	
COD	MEDIDAS
2715	5CM
2716	9CM
2717	15CM
2718	18CM

2719



ROLO DE LA DE CARNEIRO - 23 CM S/ CABO

20983



ROLO DE TEXTURA DECORATIVO BARI 16CM REF. 1104

20964




ROLO DE TEXTURA DECORATIVO NAPOLI 16CM REF. 1112

18189



ROLO LA EXTRA S/ CABO - 23 CM

20963



ROLO TEXTURA DECORATIVO FIORE 16CM REF. 1110

20943



ROLO TEXTURA DECORATIVO FIRENZE 16CM REF. 1113



TRINCHA

COD MEDIDAS

2722	1/2
2723	3/4
2724	1"
2725	1.1/2
2726	2"
2727	2.1/2"
2728	3"
2729	4"

5352

EXCELÊNCIA



BLOCO DE ESPUMA (21 X 12 X 5) - AMARELO

21367



BLOCO DE ESPUMA (17 X 11 X 6) - AMARELO

18184



ROLO TEXTURA GROSSA MACARRAO S/ CABO - 23 CM

2721



ROLO TEXTURA P/ PINTURA 23 CM S/ CABO

21368



CACAMBA P/ PINTURA PROFISSIONAL 11LTS

29530



GARFO GAIOLA P/ ROLO DE PINTURA 23CM

21369



ROLO DE LA MASTER PLUS 23CM S/ CABO

21379



ROLO DE LA ANTI-RESPINGO ECONOMICO 23CM C/ CABO (LA 10MM)

21374



ROLO DE LA HOBBY 23CM S/ CABO

21378



ROLO DE LA NAO RESPINGA ECONOMICO 23CM S/ CABO



ROLO DE LA HOBBY C/ CABO

COD MEDIDAS

21377	5CM
21376	9CM
21375	15CM

21372

CASTOR
ferramentas para pintura



ROLO DE LA POLIESTER PRATICO
23CM S/ CABO



CASTOR
ferramentas para pintura

**TRINCHA PRATICA SERIE 400
(PAREDE) CERDA GRIS**

COD	MEDIDAS
25466	1/2"
25469	3/4"
25471	1"
25473	1.1/2"
25474	2"
25475	2.1/2"
25477	3"
25479	4"



CASTOR
ferramentas para pintura

**TRINCHA PRATICA SERIE 419
(FERRO) CERDA PRETA**

COD	MEDIDAS
25481	1/2"
25485	3/4"
25486	1"
25488	1.1/2"
25493	2"
25494	2.1/2"
25495	3"
25496	4"



CASTOR
ferramentas para pintura

**TRINCHA PRATICA SERIE 430
(MADEIRA) CERDA BRANCO**

COD	MEDIDAS
25446	1/2"
25448	3/4"
25449	1"
25450	1.1/2"
25451	2"
25454	2.1/2"
25456	3"
25457	4"



CASTOR
ferramentas para pintura

**TRINCHA DUPLA SERIE 870
MULTIUSO SINTETICA**

COD	MEDIDAS
38842	1"
38843	1.1/2"
38844	2"
38845	2.1/2"
38846	3"



ATLAS
PINCÊS E FERRAMENTAS

**TRINCHA P/ PINTURA
REF 395 CERDA GRIS**

COD	MEDIDAS
13763	1/2
13764	3/4
13765	1"
13766	1.1/2
13767	2"
13768	2.1/2
13769	3"
13770	4"



ATLAS
PINCÊS E FERRAMENTAS

TRINCHA P/ PINTURA REF 319 CERDAS PRETAS P/ ESMALTE

COD MEDIDAS

13771	1/2
13772	3/4
13773	1"
14263	1.1/2
13775	2"
13776	2.1/2
13777	3"
13778	4"



ATLAS
PINCÊS E FERRAMENTAS

TRINCHA P/ PINTURA PLUMATEK REF 315 MULT-USO

COD MEDIDAS

34300	1/2"
34301	3/4"
34302	1"
34303	1.1/2"
34304	2"
34305	2.1/2"
34306	3"
34386	4"

KIT TRINCHA C/ 276 ITENS

COMPISICÃO	QTD
Expositor de Trinchas	1
Trincha Compel 1/2	48
Trincha Compel 3/4	48
Trincha Compel 1"	48
Trincha Compel 1.1/2	36
Trincha Compel 2"	24
Trincha Compel 2.1/2"	36
Trincha Compel 3"	24
Trincha Compel 4"	12



PALM
18643

KIT TRINCHA PRÁTICA 400 CERDAS GRIS C/ 277 ITENS

COMPISICÃO	QTD
Expositor de Trinchas	1
Trincha Castor - 1/2	48
Trincha Castor - 3/4	48
Trincha Castor - 1"	48
Trincha Castor - 1.1/2	36
Trincha Castor - 2"	24
Trincha Castor - 2.1/2	36
Trincha Castor - 3"	24
Trincha Castor - 4"	12



PALM
25480

KIT TRINCHA PRÁTICA 430 CERDAS BRANCAS C/ 277 ITENS

COMPISICÃO	QTD
Expositor de Trinchas	1
Trincha Castor - 1/2	48
Trincha Castor - 3/4	48
Trincha Castor - 1"	48
Trincha Castor - 1.1/2	36
Trincha Castor - 2"	24
Trincha Castor - 2.1/2	36
Trincha Castor - 3"	24
Trincha Castor - 4"	12



PALM
25459

KIT TRINCHA PRÁTICA 419 CERDAS PRETAS C/ 277 ITENS

COMPISICÃO	QTD
Expositor de Trinchas	1
Trincha Castor - 1/2	48
Trincha Castor - 3/4	48
Trincha Castor - 1"	48
Trincha Castor - 1.1/2	36
Trincha Castor - 2"	24
Trincha Castor - 2.1/2	36
Trincha Castor - 3"	24
Trincha Castor - 4"	12



PALM
25497

13806



ROLO ESPUMA POLIESTER REF 406/23 - 23CM

13844



ROLO DE LA SINTETICA ECONOMICO REF 773/19 - 23CM

13843



ROLO ANTI-GOTA REF 321/10 - 23CM

13904



ROLO TEXTURA FINA 23CM REF 110/75

14463



ROLO TEXTURA MEDIA 23CM REF. 110/65



ROLO ANTI-GOTA

COD MEDIDA

32712 5CM

32718 9CM

13823 15CM

32735



ROLO DE LA SINTETICA ANTIRESPINGO REF 773/10 - 23CM

32736



ROLO DE LA BRASILEIRINHO 23CM REF. AT2014

34187



ROLO DE TEXTURA RUSTICA CABELO DE ANJO REF 1155 - 23CM



ROLO DE LA SINTETICA ANTIRESPINGO

COD MEDIDA

34437 5CM

34383 9CM

34382 15CM

34186



ROLO TEXTURA FINA REF 110/9 - 9CM

34202



ROLO DE TEXTURA RUSTICA CABELO DE ANJO MINI C/ CABO REF1155/10SR - 10CM



ROLO ESPUMA POLIESTER

COD MEDIDA

13803 5CM

13804 9CM

13805 15CM

35139



ROLO DE VELUDO LA NATURAL REF 329/15 - 15CM

34311



ROLO DE LA MISTA REF 228/22 23CM

34312



ROLO DE MICROFIBRA RENDEPLUS REF 327/23 LA 10MM - 23CM

13779



ROLO LA EXTRA 23CM (PELE DE CARNEIRO) REF 322/22

34353



ROLO DE ESPUMA SINTETICA CABO PLASTICO REF. 607/5 - 05CM

34357



ROLO DE ESPUMA SINTETICA CABO PLASTICO REF. 607/9 - 9CM

34376



ROLO DE LA MAXILA REF 328/25 - 23CM

35152



GARFO C/ BUCHA P/ ROLO DE PINTURA 23 CM

2702



GARFO GAIOLA P/ ROLO DE PINTURA 23CM 400/23SR

34173



CABO PROLONGADOR TELESCOPICO DE ACO - 2MTS

34174



CABO EXTENSOR TELESCOPICO DE ACO - 3MTS

34364



KIT DE PINTURA ANTIRESPINGO REF 2003 3 PECAS

34365



KIT DE PINTURA PRATICO REF 2001 3 PECAS

13863



BROXA REDONDA REF 799 - 75MM

34361



BROXA RETANGULAR JUMBO REF 725/3 - 186X80MM

34360



BROXA RETANGULAR REF 800/1 - 150X56MM

13883



BROXA RETANGULAR REF 800/2 - 180X80MM

34358



PAD P/ RECORTE/ACABAMENTO C/ CABO AJUSTAVEL REF. 750/80

34359



REFIL P/ PAD RECORTE/ ACABAMENTO REF. 750/35

31684



ROLO LA EXTRA PREMIUM 25CM



31570 



MISTURADOR DE TINTA HASTE 40CM

32499 



BATEDOR DE ARGAMASSA/TINTA ENCAIXE SDS PLUS 40CM

32500 



BATEDOR DE ARGAMASSA/TINTA LONGO P/ FURADEIRA MANUAL 60CM

32498 



BATEDOR DE ARGAMASSA/TINTA P/ FURADEIRA MANUAL 40CM

38197 



MISTURADOR DE TINTA 40 CM

38198 



MISTURADOR DE TINTA 60 CM

2670 



BROXA REDONDA P/ PINTURA - MAX METALÚRGICA

38064 



BROXA CEPA MADEIRA PEQUENA 123X45 MM

38065 



BROXA CEPA MADEIRA MEDIA 140X58 MM

38066 



BROXA CEPA MADEIRA GRANDE 190X65 MM

38061 



BROXA CEPA PLASTICA PEQUENA 124X46 MM

38062 



BROXA CEPA PLASTICA MEDIA 150X58 MM

38063 



BROXA CEPA PLASTICA GRANDE 180X75 MM

5345 



ESCOVA DE AÇO DE MADEIRA MANUAL C/ CABO

5346 



ESCOVA DE AÇO MANUAL DE MADEIRA S/ CABO

5347 



ESCOVA MANUAL AÇO UNIVERSAL ONDULADO

26767 



ESCOVA DE AÇO PLASTICA 10" C/ CABO - 4 FILEIRAS

26768 



ESCOVA DE AÇO PLASTICA 11" C/ CABO - 5 FILEIRAS

38086 



ESCOVA DE AÇO MADEIRA 3 FILEIRAS ECONOMICA 280X24 MM - FIO 22 MM

38087 



ESCOVA DE AÇO MADEIRA 4 FILEIRAS 280X33 MM - FIO 22 MM

5934 



ESCOVA DE ACO MANUAL PLASTICA
C/ CABO 280X24 MM 3 CARREIRAS

38088 



ESCOVA DE ACO PLASTICA 3 FILEIRAS
ECONOMICA 280X24 MM - FIO 22 MM

5935 



ESCOVA DE ACO MANUAL PLASTICA
C/ CABO E RASPADOR 280X24 MM

38089 



ESCOVA DE ACO PLASTICA 4
FILEIRAS 280X33 MM - FIO 22 MM

5933 



ESCOVA DE ACO MANUAL PLASTICA
S/ CABO 137X52 MM

38091 



LIXADEIRA PLASTICA 220X80 MM
- SUPORTE ARTICULADO - C/ LIXA
CABO 1,2 METROS

5936 



LIXADEIRA PLASTICA MANUAL C/
LIXA - MAX METALURGICA

38247 



TACO LIXADOR

39390 



SALVA PISOS CERAMICO E
PORCELANATOS 1M X 15MTS C/ FITA
C/ PLASTICO BOLHA

39392 



SALVA PISOS CERAMICO E
PORCELANATOS 1M X 25MTS C/ FITA
C/ PLASTICO BOLHA

39403 



PROTECTOR DE PISO KRAFT
PINTURA 1,00M LARGURA X 25M
COMPRIMENTO - LISO

39404 



PROTECTOR DE PISO KRAFT
PINTURA 1,00M LARGURA X 50MM
COMPRIMENTO - LISO

39410 



PROTECTOR PLASTICO C/ FITA SALVA
PINTURA 0,55M LARGURA X 20M
COMPRIMENTO

39412 



PROTECTOR PLASTICO C/ FITA SALVA
PINTURA 1,10M LARGURA X 20M
COMPRIMENTO

39413 



PROTECTOR PLASTICO C/ FITA SALVA
PINTURA 1,40M LARGURA X 20M
COMPRIMENTO

39414 




PROTECTOR PLASTICO C/ FITA SALVA
PINTURA 2,70M LARGURA X 17M
COMPRIMENTO




LIXA CERAMICA BRANCA A SECA 4"/100MM	
COD	MEDIDAS
44283	BUFF (ACABAMENTO)
44284	G50
44285	G100
44286	G200
44287	G400
44288	G800
44289	G1500
44290	G3000




LIXA CERAMICA COLORIDA A SECA 4"/100MM	
COD	MEDIDAS
44291	G50
44292	G100
44293	G200
44294	G400
44295	G800
44296	G1500
44297	G3000
44290	G3000



LIXA CERAMICA A SECA 4"/100MM	
COD	MEDIDAS
44278	BUFF (ACABAMENTO)
44279	G50
44280	G100
44281	G200
44282	G400
44298	G800
44299	G1500
44300	G3000

PARAMAX
REVOLUTION TOOLS

47492 **CORTAG**



DISCO DIAMANTADO POLIMENTO
"BUFF" Ø 100 MM BRANCO -
(ACABAMENTO)

47493 **CORTAG**



DISCO DIAMANTADO POLIMENTO
"BUFF" Ø 100 MM PRETO -
(ACABAMENTO)



DISCO DIAMANTADO POLIMENTO SECO/UMIDO Ø100MM	
COD	MEDIDAS
45778	G50
46209	G100
46210	G200
46211	G400
46212	G800
46213	G1500
46214	G3000

CORTAG
REVOLUTION TOOLS

47516 **CORTAG**




DISCOS DIAMANTADOS KIT
POLIMENTO BRILHO D'ÁGUA - 7
PECAS

47488 **CORTAG**



JOGO DISCO DIAMANTADO
P/ POLIMENTO SECO/UMIDO
100MM 9 PC+SUPORTE
G-50/100/200/400/800/1500/3000/BUFF

47494 **CORTAG**



KIT DISCO DIAMANTADO POLIMENTO
SECO/UMIDO 100MM F22MM (C/10
UND) 2:G-50 4:G-100 2:G-200 2:G-400

26773 **Bestfer**



CHAVE P/ RETIRADA DE DISCOS
BESTFER

44275 **PARAMAX**



SUPORTE DE DISCO DE LIXA C/
VELCRO 100MM C/ PINO ADAPTADOR
M14

44276 **PARAMAX**



SUPORTE DE DISCO DE LIXA C/
VELCRO 125MM C/ PINO ADAPTADOR
M14

44277 **PARAMAX**



SUPORTE DE DISCO DE LIXA C/
VELCRO 150MM C/ PARAFUSO - 6
FUROS - (HOOKIT)

47560 **CORTAG**



SUPORTE DE POLIURETANO P/ DISCO
POLIMENTO Ø100 MM ROSCA M14

38137 **MAX**



DISCO DE BORRACHA FLEXIVEL P/
LIXADEIRA 4.1/2

38138 **MAX**



DISCO DE BORRACHA FLEXIVEL P/
LIXADEIRA 7"

38139

MAX
PARAMAX



DISCO DE BORRACHA RÍGIDO P/
LIXADEIRA 7" CINZA

38140

MAX
PARAMAX



DISCO DE BORRACHA SEMI RÍGIDO P/
LIXADEIRA 4.1/2"

26910

THOMPSON



DISCO DE BORRACHA FLEXÍVEL P/
ESMERILHADEIRA - 4.1/2

29634

THOMPSON



DISCO DE BORRACHA FLEXÍVEL P/
ESMERILHADEIRA - 7"

39851

HEAVY DUTY
Paramax



SUORTE P/ DISCO DE LIXA 4.1/2 ~
115MM - M14

39852

HEAVY DUTY
Paramax



SUORTE P/ DISCO DE LIXA 7" ~
180MM - M14



PARAMAX

DISCO DE LIXA VELCRO
S/ FURO METAL-MADEIRA

COD GRÃO

44258 G36

44259 G60

44260 G80

44261 G120

44262 G180



PARAMAX

DISCO DE LIXA
180X22,23MM PEDRA

COD GRÃO

44254 G36

44255 G60

44256 G120

44257 G180



PARAMAX

DISCO DE LIXA
VELCRO 180MM

COD GRÃO

44263 G220

44264 G320

44265 G400

44266 G600

44267 G800

44268 G1200



PARAMAX

DISCO ROOKIT VELCRO
150MM C/ 6 FUROS
METAL-MADEIRA

COD

GRÃO

44269

G80

44270

G120

44271

G180

44272

G220

44273

G320

44274

G400



DISCO DE LIXA METAL-MADEIRA GRAO					
COD	MEDIDAS	GRÃO	COD	MEDIDAS	GRÃO
44242	115X22,23MM	G24	44248	180X22,23MM	G36
48267	115X22,23MM	G36	44249	180X22,23MM	G60
44243	115X22,23MM	G60	44250	180X22,23MM	G80
44244	115X22,23MM	G80	44251	180X22,23MM	G100
44245	115X22,23MM	G100	44252	180X22,23MM	G120
44246	115X22,23MM	G120	44253	180X22,23MM	G180
44247	180X22,23MM	G24			



DISCO DE LIXA 4 1/2"	
COD	GRÃO
2829	24
2830	36
2831	50
2832	60
2833	80
2834	100
2835	120



DISCO DE LIXA 7"	
COD	GRÃO
2837	16
2838	24
2839	36
2840	50
2842	80
2843	100
2844	120



DISCO HOOKIT VELCRO A275 152MM 6 FUROS	
COD	GRÃO
24877	P040
23017	P080
23018	P120
23022	P150
23024	P180
23025	P220
23026	P280
23027	P320



DISCO DE LIXA 4 1/2"X7/8" 115X22			
COD	GRÃO	COD	GRÃO
39790	16	39795	80
39791	24	39796	100
39792	36	39797	120
39793	50	39798	180
39794	60		



DISCO DE LIXA 7"X7/8" 178X22MM			
COD	GRÃO	COD	GRÃO
39805	100	39801	36
39806	120	39802	50
39799	16	39803	60
39800	24	39804	80



DISCO DE LIXA 4 1/2" FURO 7/8 (115X22,3)			
COD	GRÃO	COD	GRÃO
38598	16	38602	60
38599	24	38603	80
38600	36	38604	100
38601	50	38605	120

 3M	DISCO DE LIXA 7" FURO 7/8 (180X22,3)			
	COD	GRÃO	COD	GRÃO
	38606	16	38611	60
	38608	24	38612	80
	38609	36	38613	100
	38610	50	38614	120

 NORTON SAINT-GOBAIN	LIXA A SECO NO-FIL A-275 - 230X280			
	COD	GRÃO	COD	GRÃO
	26857	P0080	26862	P0220
	26858	P0100	26866	P0320
	26860	P0150	26867	P0400
	26861	P0180	26869	P0600

 Starrett	LIXA D'ÁGUA 225,0X275,0 MM			
	COD	GRÃO	COD	GRÃO
	46635	80	46643	280
	46636	100	46644	320
	46637	120	46645	360
	46638	150	46646	400
	46639	180	46647	500
	46641	220	46648	600
	46642	240	46649	1200

 Starrett	LIXA FERRO 225,0X275,0 MM			
	COD	GRÃO	COD	GRÃO
	46650	36	46656	100
	46651	40	46657	120
	46652	50	46660	150
	46654	60	46661	180
	46655	80	46662	220

 Starrett	LIXA MASSA / MADEIRA 225,0X275MM			
	COD	GRÃO	COD	GRÃO
	46627	50	46631	120
	46628	60	46632	150
	46629	80	46633	180
	46630	100	46634	220

 3M	LIXA FERRO			
	COD	GRÃO	COD	GRÃO
	38569	36	38574	100
	38570	40	38575	120
	38571	50	38576	150
	38572	60	38577	180
	38573	80	38578	220

 3M	LIXA D'ÁGUA			
	COD	GRÃO	COD	GRÃO
	38547	80	38553	240
	38548	100	38554	280
	38549	120	38555	320
	38550	150	38556	360
	38551	180	38557	400
	38552	220	38558	600

 3M	LIXA MASSA/MADEIRA			
	COD	GRÃO	COD	GRÃO
	38562	60	38566	150
	38563	80	38567	180
	38564	100	38568	220
	38565	120		

	LIXA D'AGUA P/ POLIMENTO <table><thead><tr><th>COD</th><th>GRÃO</th></tr></thead><tbody><tr><td>38559</td><td>1200</td></tr><tr><td>38560</td><td>1500</td></tr><tr><td>38561</td><td>2000</td></tr></tbody></table>	COD	GRÃO	38559	1200	38560	1500	38561	2000	2444 PALHA DE ACO Nº "0" - FINA	2445 PALHA DE ACO Nº "1" - MEDIA
COD	GRÃO										
38559	1200										
38560	1500										
38561	2000										
2446 PALHA DE ACO Nº "2" - GROSSA	17622 BREU AMARELO	5557 OLEO DE LINHACA LINHAL 900 ML	2342 ESTOPA BRANCA 1ª LINHA 150 GRAMAS								
15443 ESTOPA MESCLADA 1ª LINHA 150 GRAMAS	19906 MALHA COSTURADA COLORIDA (KILO)	2705 GESSO RAPIDO PACOTE 1 KILO	2674 CORANTE EM PO 250 GRS PRETO								
2675 CORANTE EM PO 250 GRS VERDE	2676 CORANTE EM PO 250 GRS VERMELHO	40310 CORANTE LIQUIDO 50ML - AMARELO	40311 CORANTE LIQUIDO 50ML - AZUL								
40312 CORANTE LIQUIDO 50ML - BRANCO	40313 CORANTE LIQUIDO 50ML - LARANJA	40314 CORANTE LIQUIDO 50ML - MARROM	40315 CORANTE LIQUIDO 50ML - PRETO								

40316

**TEK
BOND**
SANTO GONÇALVES



CORANTE LIQUIDO 50ML - VERDE

40317

**TEK
BOND**
SANTO GONÇALVES



CORANTE LIQUIDO 50ML - VERMELHO

40318

**TEK
BOND**
SANTO GONÇALVES



CORANTE LIQUIDO 50ML - VIOLETA

40322

**TEK
BOND**
SANTO GONÇALVES



CORANTE LIQUIDO 50ML - OCRE

7129

**CORANTE
XADREZ**



CORANTE EM PO 500 GRAMAS - AMARELO

7130

**CORANTE
XADREZ**



CORANTE EM PO 500 GRAMAS - AZUL

7131

**CORANTE
XADREZ**



CORANTE EM PO 500 GRAMAS - MARROM

7132

**CORANTE
XADREZ**



CORANTE EM PO 500 GRAMAS - PRETO

7133

**CORANTE
XADREZ**



CORANTE EM PO 500 GRAMAS - VERDE



**CORANTE
XADREZ**

CORANTE LIQUIDO 50ML

COD	COR
2732	AMARELO
2733	AZUL
2734	LARANJA
2735	MARROM
2736	OCRE
2737	PRETO
2738	VERDE
2739	VERMELHO
2740	VIOLETA

7134

**CORANTE
XADREZ**



CORANTE EM PO 500 GRAMAS - VERMELHO

	ESMALTE SINTETICO ER PLUS			
	COD	COR		QUANT.
 	37968	AMARELO NEW HOLLAND NOVO BRILHANTE		3,6L
	35727	BRANCO ACABAMENTO BRILHANTE		900ML
	35728	BRANCO ACABAMENTO BRILHANTE		3,6L
	35729	BRANCO GEADA VW 95 BRILHANTE		900ML
	35730	BRANCO GEADA VW 95 BRILHANTE		3,6L
	35731	BRANCO PURO BRILHANTE		900ML
	35732	BRANCO PURO BRILHANTE		3,6L
	40637	BRANCO SUPER WHITE BRILHANTE		3,6L
	37971	CINZA SCANIA 94 BRILHANTE		3,6L
	38715	CINZA TRATOR FORD BRILHANTE		3,6L
	37972	PLUS LARANJA JACTO BRILHANTE		3,6L
	35733	PRETO CADILAC BRILHANTE		900ML
	35734	PRETO CADILAC BRILHANTE		3,6L
	35736	PRETO CHASSIS SEMI-BRILHO		900ML
	35737	PRETO CHASSIS SEMI-BRILHO		3,6L
	35738	PRETO FOSCO		900ML
	35739	PRETO FOSCO		3,6L
	35740	VERDE JOHN DEERE 2000 BRILHANTE		900ML
	35742	VERDE JOHN DEERE 2000 BRILHANTE		3,6L
	35743	VERMELHO MASSEY FERGUSON BRILHANTE		900ML
	35744	VERMELHO MASSEY FERGUSON BRILHANTE		3,6L

Produto monocomponente. Indicado para pintura de máquinas industriais, implementos agrícolas, madeiras e peças metálicas em geral.

INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	SECAGEM
- Tinta acabamento a base de resinas alquídicas com excelente acabamento e secagem rápida. - Indicado para pintura geral ou parcial de veículos automotivos, implementos agrícolas, máquinas industriais, madeiras e peças metálicas em geral previamente preparadas.	- 100 partes em volume do Esmalte Sintético ER/ PLUS - 15 a 20 partes em volume do Thinner 2750 ou Ecoeficiente 2750.	- A secagem livre de pó é de 10 a 30 minutos. - A secagem ao manuseio é de 12 horas. - A secagem final é de 72 horas.

 	ESMALTE SINTETICO METÁLICO PLUS		
	COD	COR	QUANT.
	35714	ALUMINIO OPALESCENTE BRILHANTE	900ML
	35716	ALUMINIO OPALESCENTE BRILHANTE	3,6L
	35719	AMARELO OURO BRILHANTE	3,6L
	35720	OURO ANTIGO F75 BRILHANTE	900ML
	35721	OURO ANTIGO F75 BRILHANTE	3,6L
	35724	OURO SAVOIA F83 BRILHANTE	3,6L
	35725	PRATA LUNAR BRILHANTE	900ML
	35726	PRATA LUNAR BRILHANTE	3,6L

Na hora de pintar grade de ferro, o tempo de secagem é muito importante para escolher a tinta esmalte. Com o Metálico Plus da Anjo, você economiza tempo pois a sacanagem é rápida e a aplicação é fácil.

INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	SECAGEM
Indicado para a pintura de superfícies externas e internas de ferro, galvanizado e alumínio.	- Para rolo e pincel diluir 10% – 15% com Thinner 2750 ou Thinner Ecoeficiente 2750. - Para pistola diluir 5% - 10% com Thinner 2750 ou Thinner Ecoeficiente 2750.	Temperatura 25°C - Ao Toque: 2 - 3 horas - Manuseio/Repintura: 12 - 18 horas - Final: 72 horas

 	35703	ADITIVO CATALISADOR SECANTE P/ ESMALTE SINTETICO 150ML
	Utilizado para acelerar a secagem e melhorar a resistência de esmaltes e primers sintéticos.	
	INDICAÇÃO	PREPARAÇÃO
	Utilizado para acelerar a secagem e melhorar a resistência de esmaltes e primers sintéticos.	Adicionar no máximo 15% do Aditivo nos esmaltes e primers sintéticos, completar a diluição com thinner até a viscosidade de aplicação adequada.

 	37737	REMOVEDOR PASTOSO 1 KG
	Indicado para remoção de pinturas antigas originais e repinturas (tintas, primers e até mesmo a massa).	
	INDICAÇÃO	PREPARAÇÃO
	Indicado para remoção de pinturas antigas originais e repinturas (tintas, primers e até mesmo a massa). Também é utilizado para remoção e limpeza em geral de grades, peças mecânicas automotivas ou não, etc.	- Retire com um pincel ou espátula em abundância e aplique sobre o local a ser removido. Aguarde de 10 a 20 minutos ou até que o mesmo venha à reagir. Se necessário, fazer uma 2ª aplicação. - Após a remoção e a raspagem, lavar bem a peça com água e limpar com Thinner 2750, Thinner ECO 2750 ou Solução Desengraxante Anjo. Não aplicar em locais muito quentes ou com incidência solar.

 	<table><tr><td>38697</td><td colspan="2">MASSA RAPIDA PLUS 1,25 KG</td></tr><tr><td colspan="3">Indicada para uso em repintura automotiva para corrigir imperfeições de riscos de lixa da Cola Plástica SE, Cola Plástica Universal e Cola Plástica Universal Super Light.</td></tr><tr><td>INDICAÇÃO</td><td>SECAGEM</td><td>ATENÇÃO</td></tr><tr><td>Indicada para uso em repintura automotiva para corrigir imperfeições de riscos de lixa da Cola Plástica SE, Cola Plástica Universal e Cola Plástica Universal Super Light.</td><td>Deixar secar por 2 horas e fazer lixamento com lixa 240 e acabamento com lixa 400 d'água.</td><td> - O lixamento a seco tem mais vantagens do que o lixamento com água, porque com a peça molhada, o pó dentro dos poros vira uma pasta ao absorver a umidade, não saindo completamente no momento da limpeza. - Outro tipo de secagem que está no mercado é de infra-vermelho de ondas curtas, ideal para este processo porque seca de dentro para fora. Enquanto que a secagem de infra-vermelho de ondas médias só seca superficialmente, prejudicando o trabalho futuramente, podendo provocar murchamento. </td></tr></table>	38697	MASSA RAPIDA PLUS 1,25 KG		Indicada para uso em repintura automotiva para corrigir imperfeições de riscos de lixa da Cola Plástica SE, Cola Plástica Universal e Cola Plástica Universal Super Light.			INDICAÇÃO	SECAGEM	ATENÇÃO	Indicada para uso em repintura automotiva para corrigir imperfeições de riscos de lixa da Cola Plástica SE, Cola Plástica Universal e Cola Plástica Universal Super Light.	Deixar secar por 2 horas e fazer lixamento com lixa 240 e acabamento com lixa 400 d'água.	- O lixamento a seco tem mais vantagens do que o lixamento com água, porque com a peça molhada, o pó dentro dos poros vira uma pasta ao absorver a umidade, não saindo completamente no momento da limpeza. - Outro tipo de secagem que está no mercado é de infra-vermelho de ondas curtas, ideal para este processo porque seca de dentro para fora. Enquanto que a secagem de infra-vermelho de ondas médias só seca superficialmente, prejudicando o trabalho futuramente, podendo provocar murchamento.
38697	MASSA RAPIDA PLUS 1,25 KG												
Indicada para uso em repintura automotiva para corrigir imperfeições de riscos de lixa da Cola Plástica SE, Cola Plástica Universal e Cola Plástica Universal Super Light.													
INDICAÇÃO	SECAGEM	ATENÇÃO											
Indicada para uso em repintura automotiva para corrigir imperfeições de riscos de lixa da Cola Plástica SE, Cola Plástica Universal e Cola Plástica Universal Super Light.	Deixar secar por 2 horas e fazer lixamento com lixa 240 e acabamento com lixa 400 d'água.	- O lixamento a seco tem mais vantagens do que o lixamento com água, porque com a peça molhada, o pó dentro dos poros vira uma pasta ao absorver a umidade, não saindo completamente no momento da limpeza. - Outro tipo de secagem que está no mercado é de infra-vermelho de ondas curtas, ideal para este processo porque seca de dentro para fora. Enquanto que a secagem de infra-vermelho de ondas médias só seca superficialmente, prejudicando o trabalho futuramente, podendo provocar murchamento.											
 	<table><tr><td>38678</td><td colspan="2">MASSA DE POLIR N.2 BASE AGUA 1 KG</td></tr><tr><td colspan="3">Usada no processo de polimento geral ou parcial de pinturas e repinturas automotivas.</td></tr><tr><td>INDICAÇÃO</td><td colspan="2">PREPARAÇÃO</td></tr><tr><td>Indicada também para revitalizar o brilho em casos de pintura queimadas, manchas causadas por produtos químicos, chuva ácida e para polimento em vernizes de alta dureza. Sem cera e sem silicone. Não mancha borrachas e partes plásticas.</td><td colspan="2">Não aplicar sobre ação da luz do sol ou superfícies aquecidas, evitando a formação de manchas.</td></tr></table>	38678	MASSA DE POLIR N.2 BASE AGUA 1 KG		Usada no processo de polimento geral ou parcial de pinturas e repinturas automotivas.			INDICAÇÃO	PREPARAÇÃO		Indicada também para revitalizar o brilho em casos de pintura queimadas, manchas causadas por produtos químicos, chuva ácida e para polimento em vernizes de alta dureza. Sem cera e sem silicone. Não mancha borrachas e partes plásticas.	Não aplicar sobre ação da luz do sol ou superfícies aquecidas, evitando a formação de manchas.	
38678	MASSA DE POLIR N.2 BASE AGUA 1 KG												
Usada no processo de polimento geral ou parcial de pinturas e repinturas automotivas.													
INDICAÇÃO	PREPARAÇÃO												
Indicada também para revitalizar o brilho em casos de pintura queimadas, manchas causadas por produtos químicos, chuva ácida e para polimento em vernizes de alta dureza. Sem cera e sem silicone. Não mancha borrachas e partes plásticas.	Não aplicar sobre ação da luz do sol ou superfícies aquecidas, evitando a formação de manchas.												
 	<table><tr><td>35866</td><td colspan="2">MASSA DE POLIR N.2 500G</td></tr><tr><td colspan="3">Indicada para o polimento de pinturas originais queimadas ou repinturas.</td></tr><tr><td>INDICAÇÃO</td><td colspan="2">PREPARAÇÃO</td></tr><tr><td>Indicado para o polimento de pinturas originais queimadas ou repinturas. Pode também ser utilizado em metais cromados para limpeza e realce do brilho sem deixar riscos.</td><td colspan="2">O produto não deve ser aplicado ao sol, nem quando a superfície estiver molhada, empoeirada ou suja (para evitar riscos). Se necessário antes de polir, fazer lixamento da área a ser polida com lixa 1200 ou 1500 (em repinturas).</td></tr></table>	35866	MASSA DE POLIR N.2 500G		Indicada para o polimento de pinturas originais queimadas ou repinturas.			INDICAÇÃO	PREPARAÇÃO		Indicado para o polimento de pinturas originais queimadas ou repinturas. Pode também ser utilizado em metais cromados para limpeza e realce do brilho sem deixar riscos.	O produto não deve ser aplicado ao sol, nem quando a superfície estiver molhada, empoeirada ou suja (para evitar riscos). Se necessário antes de polir, fazer lixamento da área a ser polida com lixa 1200 ou 1500 (em repinturas).	
35866	MASSA DE POLIR N.2 500G												
Indicada para o polimento de pinturas originais queimadas ou repinturas.													
INDICAÇÃO	PREPARAÇÃO												
Indicado para o polimento de pinturas originais queimadas ou repinturas. Pode também ser utilizado em metais cromados para limpeza e realce do brilho sem deixar riscos.	O produto não deve ser aplicado ao sol, nem quando a superfície estiver molhada, empoeirada ou suja (para evitar riscos). Se necessário antes de polir, fazer lixamento da área a ser polida com lixa 1200 ou 1500 (em repinturas).												
 	<table><tr><td>37738</td><td colspan="2">MASSA POLIESTER OCTANO FX 900G C/ CATALISADOR</td></tr><tr><td colspan="3">A Massa Poliéster Octano FX é um produto que oferece resultados muito acima da média. Utilizada na repintura automotiva para correções de imperfeições de superfícies ferrosas, galvanizadas, zincadas e alumínio, com lixamento da peça. Proporciona aderência, enchimento e facilidade no lixamento.</td></tr><tr><td>INDICAÇÃO</td><td colspan="2">PREPARAÇÃO</td></tr><tr><td>Utilizada na repintura automotiva para correções de imperfeições de superfícies ferrosas, galvanizadas, zincadas e alumínio, com lixamento da peça, proporcionando aderência, enchimento e facilidade no lixamento.</td><td colspan="2"> - Antes de aplicar a Massa Poliéster Octano FX é preciso preparar a superfície lixando com lixa 24 ou 36, ou pode ser utilizado Removedor Pastoso Anjo para deixar a chapa nua. - Antes de retirar a Massa Poliéster Octano FX da lata deve-se homogeneizar bem. Retire somente a quantidade necessária para fazer o trabalho. - Utilize 1g de catalisador para cada 100g de Massa Poliéster Octano FX. Mexer bem o produto, misturando bem a massa poliéster com o catalisador e fazer a aplicação com aplicador. Aplicar em superfícies limpas e isentas de óleos, graxa e resíduos em geral, para limpeza utilizar Solução Desengraxante Anjo, Thinner 2750 ou Thinner Eco 2750. O produto deve ser aplicado direto sobre chapa nua. Não recoloca na lata a mistura já preparada. </td></tr></table>	37738	MASSA POLIESTER OCTANO FX 900G C/ CATALISADOR		A Massa Poliéster Octano FX é um produto que oferece resultados muito acima da média. Utilizada na repintura automotiva para correções de imperfeições de superfícies ferrosas, galvanizadas, zincadas e alumínio, com lixamento da peça. Proporciona aderência, enchimento e facilidade no lixamento.			INDICAÇÃO	PREPARAÇÃO		Utilizada na repintura automotiva para correções de imperfeições de superfícies ferrosas, galvanizadas, zincadas e alumínio, com lixamento da peça, proporcionando aderência, enchimento e facilidade no lixamento.	- Antes de aplicar a Massa Poliéster Octano FX é preciso preparar a superfície lixando com lixa 24 ou 36, ou pode ser utilizado Removedor Pastoso Anjo para deixar a chapa nua. - Antes de retirar a Massa Poliéster Octano FX da lata deve-se homogeneizar bem. Retire somente a quantidade necessária para fazer o trabalho. - Utilize 1g de catalisador para cada 100g de Massa Poliéster Octano FX. Mexer bem o produto, misturando bem a massa poliéster com o catalisador e fazer a aplicação com aplicador. Aplicar em superfícies limpas e isentas de óleos, graxa e resíduos em geral, para limpeza utilizar Solução Desengraxante Anjo, Thinner 2750 ou Thinner Eco 2750. O produto deve ser aplicado direto sobre chapa nua. Não recoloca na lata a mistura já preparada.	
37738	MASSA POLIESTER OCTANO FX 900G C/ CATALISADOR												
A Massa Poliéster Octano FX é um produto que oferece resultados muito acima da média. Utilizada na repintura automotiva para correções de imperfeições de superfícies ferrosas, galvanizadas, zincadas e alumínio, com lixamento da peça. Proporciona aderência, enchimento e facilidade no lixamento.													
INDICAÇÃO	PREPARAÇÃO												
Utilizada na repintura automotiva para correções de imperfeições de superfícies ferrosas, galvanizadas, zincadas e alumínio, com lixamento da peça, proporcionando aderência, enchimento e facilidade no lixamento.	- Antes de aplicar a Massa Poliéster Octano FX é preciso preparar a superfície lixando com lixa 24 ou 36, ou pode ser utilizado Removedor Pastoso Anjo para deixar a chapa nua. - Antes de retirar a Massa Poliéster Octano FX da lata deve-se homogeneizar bem. Retire somente a quantidade necessária para fazer o trabalho. - Utilize 1g de catalisador para cada 100g de Massa Poliéster Octano FX. Mexer bem o produto, misturando bem a massa poliéster com o catalisador e fazer a aplicação com aplicador. Aplicar em superfícies limpas e isentas de óleos, graxa e resíduos em geral, para limpeza utilizar Solução Desengraxante Anjo, Thinner 2750 ou Thinner Eco 2750. O produto deve ser aplicado direto sobre chapa nua. Não recoloca na lata a mistura já preparada.												

	38674	MASSA POLIESTER REVOLUTION 1KG	
	Indicada para utilização na repintura automotiva, com objetivo de corrigir imperfeições de superfícies.		
	INDICAÇÃO		PREPARAÇÃO
	Massa Poliéster de alto desempenho, indicada para utilização na repintura automotiva, com objetivo de corrigir imperfeições de superfícies. Possui ótima aderência em substratos ferrosas, galvanizadas, zincadas e alumínio. Proporciona aplicação leve, baixa porosidade, elevado poder de enchimento e excelente lixabilidade.		Preparo da Superfície Lixar a superfície com lixa 80, para eliminar ferrugem e resquícios de pintura descascada, ou pode ser utilizado Removedor Pastoso Anjo. Limpar com Solução Desengraxante Anjo, para eliminar sujeiras, óleos, graxas e resíduos em geral. Em caso de partes com chapa exposta é aconselhável o uso de Wash Primer Anjo.

	35702	COLA (MASSA) PLASTICA UNIVERSAL CINZA SUPER LIGHT 495G C/ CATALISADOR	
	Use a Cola Plástica Universal Super Light da Anjo para nivelar ou corrigir imperfeições em repinturas automotivas com resultado profissional.		
	INDICAÇÃO		PREPARAÇÃO
	Nivelar ou corrigir imperfeições em repinturas automotivas. Pode ser utilizada para acabamento em madeira (uso interno), mármore e granito.		- Antes de aplicar a Cola Plástica Universal Super Light é precis lixar com a lixa 24 ou 36 ou pode ser utilizado o Removedor Pastoso Anjo para deixar a chapa nua, em seguida usar uma lixa 150 para fazer o acabamento nas beiradas. - Encerrar o trabalho, depois fazer a limpeza com a Solução Desengraxante Anjo ou Thinner 2750 Anjo para retirar o pó e a gordura.

	38688	400G	COLA (MASSA) PLASTICA UNIVERSAL C/ CATALISADOR - CINZA
	38689	800G	
	Cola Plástica Universal para nivelar ou corrigir imperfeições em repintura automotiva, peças metálicas, mármore, granitos.		
	INDICAÇÃO		PREPARAÇÃO
		Nivelar ou corrigir imperfeições em repintura automotiva, peças metálicas, mármore, granitos. Fácil aplicação, agilidade e facilidade no lixamento, menor porosidade e bom acabamento.	- Antes de aplicar a Cola Plástica Universal é preciso lixar a superfície com lixa 24 ou 36, ou pode ser utilizado Removedor Pastoso Anjo para deixar a chapa nua. - Encerrar o trabalho, depois fazer a limpeza com a Solução Desengraxante Anjo ou Thinner 2750 Anjo ou ainda Thinner Eco 2750 para retirar o pó e a gordura.

	42150	COLA (MASSA) PLASTICA SERIE ESPECIAL BRANCA 400G C/ CATALISADOR	
	Indicada para nivelar ou corrigir imperfeições em superfícies metálicas automotivas, máquinas e equipamentos, mármore e granito.		
	INDICAÇÃO		PREPARAÇÃO
	Indicada para nivelar ou corrigir imperfeições em superfícies metálicas automotivas, máquinas e equipamentos, mármore e granito.		- Antes de aplicar a Cola Plástica Série Especial Branca é preciso lixar a superfície com lixa 40 ou pode ser utilizado Removedor Pastoso Anjo para deixar a chapa nua. - Antes de retirar a Cola Plástica Série Especial Branca da lata, deve-se homogeneizar bem. - Retire somente a quantidade necessária para fazer o trabalho. - Utilize 20 - 30 gotas de catalisador para cada 100g de Cola Plástica Série Especial Branca. - Mexer bem o produto, misturando bem a cola com o catalisador. - Aplicar em superfícies limpas e isentas de óleos, graxa e resíduos em geral, para limpeza utilizar Solução Desengraxante Anjo. - O produto deve ser aplicado direto sobre chapa nua. - Não recoloca na lata a mistura já preparada.

	35700	400G	COLA (MASSA) PLÁSTICA SÉRIE ESPECIAL CINZA C/ CATALISADOR
	35701	1KG	
	Cola Plástica para uso profissional. Extra macia, indicada para correção de imperfeições em pintura automotiva.		
INDICAÇÃO		PREPARAÇÃO	
Indicada para nivelar ou corrigir imperfeições em repintura automotiva, peças metálicas, mármore, granitos.		- Antes de aplicar a Cola Plástica Série Especial, é preciso lixar a superfície com lixa 40, ou pode ser utilizado Removedor Pastoso Anjo para deixar a chapa nua. - Encerrar o trabalho, depois, fazendo a limpeza com a Solução Desengraxante Anjo ou Thinner 2750 ou Thinner Eco 2750 Anjo para retirar o pó e a gordura.	





PRIMER UNIVERSAL 900ML			
37739		37740	
BRANCO		CINZA	
Indicado para corrigir pequenos poros e como fundo nivelador em madeiras. Indicado para corrigir imperfeições de funilarias já preparadas, ou para completar o isolamento em repinturas automotivas das superfícies que requeiram acabamento.		Indicado para corrigir imperfeições em repinturas automotivas já preparadas ou para completar o isolamento de superfícies.	
INDICAÇÃO	PREPARAÇÃO	INDICAÇÃO	PREPARAÇÃO
- Indicado para corrigir pequenos poros e como fundo nivelador em madeiras. Indicado para corrigir imperfeições de funilarias já preparadas, ou para completar o isolamento em repinturas automotivas das superfícies que requeiram acabamento. - Facilita a cobertura de cores claras. Em superfícies metálicas utilizar Wash Primer.	Em superfícies metálicas utilizar Wash Primer.	Indicado para corrigir imperfeições em repinturas automotivas já preparadas, ou para completar o isolamento das superfícies que requeiram acabamento. O Primer Universal não tem poder de preenchimento.	Em superfícies metálicas utilizar Wash Primer.

	38686		38679	
	PRIMER PU HS SLIM 8.1 800ML		CATALISADOR P/ PRIMER PU HS SLIM 8.1 100ML	
	Indicado para pintura geral ou parcial de automóveis, também pode ser utilizado sobre selador para plástico em para-choques e fibras em geral.			
	INDICAÇÃO		PREPARAÇÃO	
Indicado para pintura geral ou parcial de automóveis, também pode ser utilizado sobre selador para plástico em pára-choques, e fibras em geral.		Após catálise e diluição aplicar duas a três demãos à pistola com pressão de 45 –60 lbs/pol2 com intervalo de 5 a 10 minutos entre demãos.		

ANJO
TINTAS



35710

**PRIMER PU HS FULL 4.1.1 900ML
(S/ CATALISADOR)**

35706

**CATALISADOR P/ PRIMER
PU HS FULL 4.1.1 225ML**

Produto que confere ao substrato excelente aderência, enchimento e isolamento, proporciona alta retenção de brilho do acabamento final.

INDICAÇÃO

Indicado para pintura geral ou parcial de automóveis, também pode ser utilizado sobre selador para plástico em pára-choques e fibras em geral.

PREPARAÇÃO

É indispensável o uso da régua medidora para que a catálise e diluição sejam feitas corretamente. Após catálise e diluição aplicar duas a três demãos à pistola com pressão de 45 –60 lbs/pol2 com intervalo de 5 a 10 minutos entre demãos.

ANJO
TINTAS



38698

**RESINA POLIESTER 990G
C/ 01 CATALISADOR LIQUIDO**

Juntamente com a Manta de Fibra de Vidro é indicada para reparos em substratos em geral feitos de fibra.

38695

**MANTA DE FIBRA DE VIDRO 0,504 M2
(1,40M COMP X 0,36M LARG)**

Juntamente com a Resina Poliéster Anjo é indicada para reparos em substratos em geral feitos de fibra.

38685

**CATALISADOR LIQUIDO
P/ MASSA PLASTICA SERIE
ESPECIAL 9ML - AVULSO**

INDICAÇÃO

Juntamente com a Manta de Fibra de Vidro é indicada para reparos em substratos em geral feitos de fibra.

PREPARAÇÃO

Retirar o excesso de resíduos de tinta (até que apareça a fibra já existente). Após catálise aplica-se uma demão com pincel ou rolo (lã); em seguida coloca-se uma camada de manta e mais uma de resina. Se desejar aplicar mais camadas aguardar a secagem inicial e repetir procedimento conforme o número de camadas que se deseja.

INDICAÇÃO

Juntamente com a Resina Poliéster Anjo é indicada para reparos em substratos em geral feitos de fibra.

PREPARAÇÃO

-

INDICAÇÃO

-

PREPARAÇÃO

-

  	38702		38682	
	VERNIZ PU CARBON MS 5:1 750ML		CATALISADOR P/ VERNIZ PU CARBON MS CT0120 150ML	
	Indicado para utilização sobre Anjodur Poliéster e Anjomix Poliéster para pintura geral, parcial ou retoques em veículos automotivos.			
	INDICAÇÃO		PREPARAÇÃO	
Indicado para pintura geral, parcial ou retoques em veículos automotivos. Possui ótima resistência ao intemperismo, solidez e ótima retenção de brilho.		Limpar a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidade. Em superfícies que necessitem de reparo, fazê-la usando as massas poliéster Anjo, em seguida utilizar o primer PU Anjo, lixar o primer após a secagem completa, com lixa grana 400 ou 600, limpar com solução desengraxante e aplicar a tinta Anjodur ou Anjomix Poliéster, após a secagem de 15 -20 minutos, fazer a aplicação do verniz.		

  	38701		38681	
	VERNIZ PU CARBON HS 2:1 900ML		CATALISADOR P/ PU E VERNIZ CARBON HS CT0117 450ML	
	Indicado para utilização sobre Anjodur Poliéster e Anjomix Poliéster, para pintura geral, parcial ou retoques em veículos automotivos.			
	INDICAÇÃO		PREPARAÇÃO	
Indicado para utilização sobre Anjodur Poliéster e Anjomix Poliéster, para pintura geral, parcial ou retoques em veículos automotivos. Possui ótima resistência ao intemperismo, solidez e ótima retenção de brilho, pois possui uma quantidade de sólidos maior.		Limpar a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidade. Em superfícies que necessitem de reparo, fazê-la usando as massas poliéster Anjo, em seguida utilizar o primer PU Anjo, lixar o primer após a secagem completa, com lixa grana 400 ou 600, limpar com solução desengraxante e aplicar a tinta Anjodur ou Anjomix Poliéster, após a secagem de 15 -20 minutos, fazer a aplicação do verniz.		

  	EMBORRACHAMENTO (BATIDA DE PEDRA) 900ML	
	37741	37742
	BRANCO	PRETO
	Indicado para proteger as partes do automóvel sujeitas a batidas de pedra e constante impregnação de graxa e resíduos de asfalto.	
	INDICAÇÃO	PREPARAÇÃO
- Indicado para proteger as partes do automóvel sujeitas a batidas de pedra e constante impregnação de graxa e resíduos de asfalto tais como: partes internas e externas dos para-lamas, saias dianteiras e traseiras. - Elimina ruídos quando aplicado nas partes internas de latarias, porta-malas, chassi e assoalhos. - Está disponível no mercado nas cores preto e branco.	Eliminar a ferrugem com lixamento ou escova de aço, gorduras e partículas soltas com thinner 2750 ou Thinner Ecoeficiente Econômico e jato de ar. Fazer a proteção com primer antes da aplicação.	

 	38700	SOLUCAO DESENGRAXANTE 900ML	
	Produto indicado como desengraxante de superfícies.		
	INDICAÇÃO	PREPARAÇÃO	
	Produto indicado como desengraxante de superfícies, remoção de resíduos, pó de lixa, cera e graxa.	-	

 	35697	QUEROSENE 900ML	
	Indicado como desengraxante e desengordurante para limpeza em geral.		
	INDICAÇÃO	PREPARAÇÃO	
	Indicado como desengraxante e desengordurante para limpeza em geral.	-	

  	AGUARRÁS MINERAL		
	35698	35699	
	900ML	5L	
	Indicado na diluição de esmaltes sintéticos longos em óleo, desengraxante e desengordurante.		
	INDICAÇÃO	PREPARAÇÃO	
	Indicado na diluição de esmaltes sintéticos longos em óleo, desengraxante e desengordurante.	Produto pronto para o uso.	

 	43984	THINNER DE LIMPEZA TH007 900ML	
	Indicado para limpeza de peças metálicas e plásticas, pistola de aplicação, espátulas e utensílios em geral utilizados no processo de uma repintura automotiva ou industrial.		
	INDICAÇÃO	PREPARAÇÃO	
	Indicado para limpeza de peças metálicas e plásticas, pistola de aplicação, espátulas e utensílios em geral utilizados no processo de uma repintura automotiva ou industrial.	Consultar o Boletim Técnico do produto.	

ANJO
TINTAS



THINNER 2750

35693	35694	46382
900ML	5L	18L
Indicado para diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos e primers sintéticos.		
INDICAÇÃO		PREPARAÇÃO
Indicado para diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos e primers sintéticos.		-

ANJO
TINTAS



THINNER 2900

35696	35695
900ML	5L
Indicado para diluição de produtos à base de nitrocelulose. Boa resistência ao branqueamento.	
INDICAÇÃO	
Indicado para diluição de produtos à base de nitrocelulose. Boa resistência ao branqueamento.	
PREPARAÇÃO	
-	

ANJO
TINTAS



38675

THINNER PU CARBON TH5003 900ML

Indicado para diluição dos produtos da linha Carbon, sistema Mix Machine Anjomix Poliéster, Anjodur PU Acrílico TP, Anjomix PU Acrílico MX e Verniz PU Carbon HS.	
INDICAÇÃO	PREPARAÇÃO
Indicado para diluição dos produtos da linha Carbon, sistema Mix Machine Anjomix Poliéster, Anjodur PU Acrílico TP, Anjomix PU Acrílico MX e Verniz PU Carbon HS em condições de temperatura ambiente. Adequando a secagem e o aspecto aplicado dos complementos e acabamentos.	-

TINTAS
LUZTOL



TINTA PAREDE NOVATEX NOVO LAR			
CÓD	COR		QUANT
44347	AREIA FOSCO		3,6L
44348	AREIA FOSCO		18L
44349	AZUL NORDICO FOSCO		3,6L
44350	AZUL NORDICO FOSCO		18L
44355	BRANCO GELO FOSCO		3,6L
44356	BRANCO GELO FOSCO		18L
44351	BRANCO NEVE		3,6L
44352	BRANCO NEVE		18L
44357	GELO PANTONE		3,6L
44358	GELO PANTONE		18L
44359	MARFIM FOSCO		3,6L
44360	MARFIM FOSCO		18L
44363	PALHA FOSCO		3,6L
44364	PALHA FOSCO		18L
44371	VERDE PRIMAVERA FOSCO		3,6L
44372	VERDE PRIMAVERA FOSCO		18L

A Tinta Acrílica Novo Lar é o produto perfeito para quem procura uma pintura para ambientes internos com economia sem abrir mão da qualidade! A aplicação é fácil, prática, ideal para renovações rápidas, com todo cuidado que seu lar ou escritório merece. Possui uma formulação bem cuidada, que possibilita boa cobertura e um acabamento fosco de qualidade. Além disso, para maior conforto do profissional da pintura, possui baixíssimo odor durante a aplicação e fica sem cheiro em poucas horas.

INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
Ambientes internos	20% com água potável	18L: Mínimo 79m² 3,6L: Mínimo 15,8m²	Rolo de lã ou trincha de cerdas macias.	30 minutos ao toque. 4 horas entre demãos. 12 horas final. 72 horas Cura total.	2 a 3 Demãos.

CÓD	QUANT.	COR	ESMALTE SINTÉTICO STANDARD NOVATEX BRILHANTE BRANCO/PRETO	
44335	900ML		O Esmalte Sintético Seca Rápido é a primeira opção para a pintura de superfícies externas e internas de metal ou madeira para quem procura o melhor custo-benefício. Fácil de aplicar, sua rápida secagem torna o trabalho mais produtivo, além de entregar ótima durabilidade, bom acabamento e resistência às intempéries.	
44336	3,6L			
49419	900ML			
49420	3,6L			

INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
Pintura de superfícies externas e internas de metal ou madeira.	Trincha ou rolo: Até 15% com Aguarrás. Pistola: Até 40% com Aguarrás.	3,6L: Mín. 17m² (ou mín. 51m²/demão). 0,9 L: Mín. 4,3m² (ou mín. 12,9 m²/demão).	Rolo de espuma, trincha de cerdas macias ou pistola (40-50 lbs/pol² (Psi) ou 2,8-3,5 Kgf/cm²).	Ao toque: 2 a 4 horas. Entre demãos: 6 horas. Final: 24 horas. Cura total: 72 horas	2 a 3 Demãos.

TINTAS
LUZTOL



CÓD		COR	TEXTURA NOVATEX CAIXA 20KG																	
48974	GELO		A Textura Acrílica Novatex é um revestimento 100% acrílico, com ótima durabilidade, excelente resistência e fácil aplicação, sendo indicada tanto para ambientes externos quanto internos. Apresenta uma cuidadosa seleção de cores, alinhada às tendências mais atuais do mercado.																	
46362	GELO PANTONE																			
44382	BRANCO NEVE		<table><thead><tr><th>INDICAÇÃO</th><th>DILUIÇÃO</th><th>RENDIMENTO</th><th>APLICAÇÃO</th><th>SECAGEM</th><th>DEMÃOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tanto para ambientes externos quanto internos.</td><td>Pronto para uso, se necessário diluir até 3% com água potável.</td><td>20KG: Mínimo 11m²</td><td>Rolos especiais para textura.</td><td>Ao toque: 4 horas. Final: 72 horas. Cura total: Após 96 horas. *Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C e também não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.</td><td>1 Demão.</td></tr></tbody></table>						INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS	Tanto para ambientes externos quanto internos.	Pronto para uso, se necessário diluir até 3% com água potável.	20KG: Mínimo 11m²	Rolos especiais para textura.	Ao toque: 4 horas. Final: 72 horas. Cura total: Após 96 horas. *Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C e também não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.	1 Demão.
INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO							APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS									
Tanto para ambientes externos quanto internos.	Pronto para uso, se necessário diluir até 3% com água potável.	20KG: Mínimo 11m²	Rolos especiais para textura.	Ao toque: 4 horas. Final: 72 horas. Cura total: Após 96 horas. *Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C e também não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.	1 Demão.															
48979	CAMURÇA																			
 																				

CÓD	QUANT.	ZARCÃO NOVATEX CINZA					
40732	900ML	O Fundo Sintético Zarcão é indicado para uso como fundo para estruturas metálicas industriais e metais em geral. Com secagem rápida e ótima aderência, apresenta boa resistência, sendo perfeito para ambientes externos e internos.					
40733	3,6L						
TINTAS LUZTOL 		INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
		Para uso como fundo para estruturas metálicas industriais e metais em geral.	Até 40% com Thinner 500 ou Thinner 600.	3,6 L: Mín. 32m². 0,9 L: Mín. 8m².	Rolo, trincha ou pistola (Mínimo 116 lbs/pol² ou mínimo 8,16 Kgf/cm²).	Ao toque: 15 minutos. Manuseio: 40 a 50 minutos. Final: 12 horas.	1 Demão

CÓD	QUANT.	COR	ZARCÃO FOSCO					
48949	900ML	CINZA	O Fundo Zarcão é um produto que possui como finalidade utilização fundo para estruturas metálicas industriais e metais em geral. O produto é indicado para ambientes externos, internos e resiste à ferrugem com proteção anticorrosiva e antioxidante.					
48950	3,6L	CINZA						
48951	18L	CINZA						
TINTAS LUZTOL LUZTOL AUTO-INDOL PROFISSIONAL LUZTOL AUTO-INDOL PROFISSIONAL LUZTOL AUTO-INDOL PROFISSIONAL			INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
			Fundo anticorrosivo para metais ferrosos externos e internos.	Até 30% com Aguarrás Luztol.	3,6 L: Mín. 32m². 0,9 L: Mín. 8m². 18 L: Mín. 160m².	Rolo, trincha ou pistola.	Ao toque: 4 horas Entre demãos: 8 horas. Final: 18 horas.	1 Demão



TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA CERRADO FOSCO			
COD	COR		QUANT.
47872	BRANCO NEVE		3,6L
47873	BRANCO NEVE		18L
47878	GELO		3,6L
47879	GELO		18L

A Tinta Acrílica Econômica Cerrado é a primeira opção para quem procura a mais alta qualidade na classificação econômica: possui excelente rendimento, ótima cobertura, com performance superior ao exigido na categoria. De fácil aplicação, apresenta baixíssimo odor, proporcionando mais conforto ao profissional da pintura e conta com um amplo leque de opções de cores. Além disso, é muito versátil: disponível em embalagens especiais retangulares com apelo ergonômico, facilitando a homogeneização e manuseio.

INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
Superfícies internas de reboco, concreto, fibrocimento e massa corrida devidamente preparadas. Também indicada para superfícies internas de gesso e drywall, desde de que a superfície esteja preparada.	20% de diluição. Dilua 5 partes de tinta com até 1 parte de água potável.	18L: Mínimo 100m ² 3,6L: Mínimo 20m ²	Rolo de lã ou trincha de cerdas macias.	30 minutos ao toque. 4 horas entre demãos. 12 horas final. 72 horas Cura total.	2 a 3 Demãos.




TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCA PARA PISO					
COD	COR	QUANT.	COD	COR	QUANT.
47720	AMARELO DEMARCAÇÃO	3,6L	47728	CONCRETO	3,6L
47721	AMARELO DEMARCAÇÃO	18L	47729	CONCRETO	18L
47722	AZUL	3,6L	47719	PRETO	3,6L
47723	AZUL	18L	47717	PRETO	18L
47724	BRANCO	3,6L	47730	VERDE	3,6L
47725	BRANCO	18L	47731	VERDE	18L
47726	CINZA	3,6L	47732	VERMELHO	3,6L
47727	CINZA	18L	47733	VERMELHO	18L
44373	CINZA CHUMBO	3,6L	47734	VERMELHO SEGURANÇA	3,6L
44374	CINZA CHUMBO	18L	47735	VERMELHO SEGURANÇA	18L

A Tinta Premium Piso Fosco é um produto de alto desempenho para a categoria, com cores fiéis e bem dispostas, que confere à superfície aplicada poder antiderapante, poder de disfarçar imperfeições na superfície e alta resistência à abrasão e intempéries, para ambientes externos e internos. O produto entrega alta produtividade, com rendimento surpreendente devido sua alta cobertura, que conta também com secagem equilibrada para aplicação rápida e de qualidade, com baixo odor até sua secagem.

INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
Superfícies externas e internas de varandas, estacionamentos, quadras poliesportivas, demarcação de garagens e calçadas devidamente preparadas.	20% de diluição. Dilua 5 partes de tinta com até 1 parte de água potável.	18L: Mínimo 110m ² 3,6L: Mínimo 22m ²	Rolo de lã ou trincha.	2 horas ao toque. 4 horas entre demãos. 24 horas tráfego de pessoas. 72 horas tráfego de veículos	2 a 3 Demãos.

TINTAS
LUZTOL



TINTA EMBORRACHADA TELHA & FACHADA FOSCA

COD	COR	QUANT.
44383	BRANCO	3,6L
44384	BRANCO	18L

A Tinta Elastomérica Telhas & Fachadas é uma solução fosco lavável que também pode ser chamada de "borracha líquida". Após a cura, além de entregar excelente acabamento, o produto se transforma em uma membrana elástica que impermeabiliza e protege a superfície contra batidas de chuvas, repelindo a água, evitando também microfissuras pelos movimentos do substrato. Dentre suas características especiais, mais do que garantir uma super durabilidade externa e entregar maior poder de resistência ao desbotamento, também fazem da Tinta Elastomérica Telhas & Fachadas um ótimo redutor térmico e acústico quando utilizado em telhas, reduzindo a temperatura em até 7 °C (dependendo do tipo de material).

INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
Superfícies externas e internas como acabamento de paredes de reboco e massa acrílica para fino acabamento, telhados de barro, fibrocimento, concreto, zinco, alumínio e galvanizado, devidamente preparados (pintura nova e repintura).	10% de diluição. Dilua 5 partes de tinta com até 1/2 parte de água potável. Para aplicação com airless: até 20% de diluição.	18L: Mínimo 75m² 3,6L: Mínimo 15m²	Rolo de lã, trincha ou pistola airless para emborrachamento (pressão entre 1.200 - 1.400 Psi. Usar bico com abertura entre 0,021" a 0,025").	30 minutos ao toque. 4 horas entre demãos. 18 horas final. 72 horas cura total. *Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C e também não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.	3 a 4 Demãos.

CÓD. QUANT. COR

45454 3,6ML

45455 18L

TINTAS
LUZTOL



IMPERMEABILIZANTE VEDAMAISS BRANCO

INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
Tratamento de microfissuras e impermeabilização de superfícies verticais em reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica de ambientes externos e internos. Pode ser utilizado como selador antes da pintura de tintas acrílicas.	Trincha ou rolo: Na 1ª demão até 15% de diluição com água potável. Demais demãos: Aplicar o produto sem diluição. Pistola airless: Até 15% de diluição com água potável em todas as demãos.	Balde 18 Kg: Como selador (1 demão): Mín. 90m² (ou mín. 5m²/kg). Como impermeabilizante (2 demãos): Mín. 45m² (ou mín. 2,5m²/kg). Galão 3,6 Kg: Como selador (1 demão): Mín. 18m² (ou mín. 5m²/kg). Como impermeabilizante (2 demãos): Mín. 9m² (ou mín. 2,5 m²/kg).	Rolo de lã e trincha. Para aplicação com airless: pressão entre 1.200 - 1.400 Psi. Usar bico com abertura 0,017" ou 0,019".	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas. Cura total: 72 horas.	Como selador: 1 demão. Como impermeabilizante: 2 demãos.

CÓD	QUANT.	FUNDO PREPARADOR TRANSPARENTE DE PAREDES					
44375	3,6L	INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
44376	18L						
TINTAS LUZTOL LUZTOL ACRILICOS LUZTOL ACRILICOS		Paredes externas e internas descascadas, calcinadas, desagregando, caiadas e reboco fraco.	Pronto para uso. Para drywall e gesso acartonado: até 20% com água potável.	Balde 18L: Mín. 275m². Galão 3,6L: Mín. 55m².	Rolo de lã pelo baixo e trincha.	Ao toque: 30 minutos. Final: 4 horas.	1 Demão.

CÓD	QUANT.	LIQUIBRILHO					
44377	3,6L	INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
44378	18L						
TINTAS LUZTOL 		Quando aplicado sobre tinta látex: indicado para aumentar o brilho (semibrilho) em ambientes internos. Quando misturado gradualmente nas tintas látex Standard e Premium: indicado como regulador de brilho em ambientes externos e internos, proporcionando maior durabilidade e lavabilidade.	Como acabamento: Até 20% com água potável. Como regulador de brilho: Até 15% com água potável, misturado à tinta na última demão.	Balde 18L: Mín. 100m² (ou mín. 200m²/demão). Galão 3,6L: Mín. 20m² (ou mín. 40m²/demão).	Rolo de lã pelo baixo e trincha.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas. Cura total: 72 horas.	Como acabamento: 2 demãos. Como regulador de brilho: 1 (última demão).

RESINA IMPERMEABILIZANTE BASE ÁGUA ECRYL						
COD	COR	QUANT.	COD	COR	QUANT.	
45465	CERAMICA ONIX	3,6L	47744	INCOLOR	3,6L	
44379	CERAMICA ONIX	18L	47745	INCOLOR	18L	
47748	VERMELHO OXIDO BRILHANTE	3,6L				
47715	VERMELHO OXIDO BRILHANTE	18L				
						
A Resina Impermeabilizante Base Água Ecryl é um produto para diversas superfícies, cujo objetivo é evitar a entrada da água e sujidades na superfície, possuindo ainda excelente resistência à intempéries e extrema durabilidade. O produto possui formulação ecologicamente correta e ainda com suave fragrância levemente perfumada, desenvolvido para dar conforto máximo ao profissional durante e após aplicação, mantendo as características principais dos impermeabilizantes base solvente.						
INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS	
Superfícies porosas externas e internas, como telhas (cimento e fibrocimento) e tijolos à vista.	Para colorida: máximo 10% de diluição. Dilua 5 partes de tinta com até 1/2 parte de água potável. Incolor: pronta para uso.	18 L: Telhas de cerâmica: Mín. 41,7m² (ou mín. 125m²/demão). Por imersão até 690 telhas plan. Telhas de fibrocimento: Mín. 36,7m² (ou mín. 110m²/demão). Tijolo à vista: Mín. 40m² (ou mín. 120m²/demão). 3,6 L: Telhas de cerâmica: Mín. 8,3m² (ou mín. 25m²/demão). Por imersão até 138 telhas plan. Telhas de fibrocimento: Mín. 7,3m² (ou mín. 22m²/demão). Tijolo à vista: Mín. 8m² (ou mín. 24m²/demão).	Rolo de lã, trincha e pistola airless.	4 horas ao toque. 6 horas entre demãos. 72 horas final. 120 horas cura total.	2 a 3 Demãos.	

TINTAS
LUZTOL



ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL BRILHANTE


COD	COR	QUANT.	COD	COR	QUANT.
42638	AMARELO	900ML	47931	MARFIM	900ML
42639	AMARELO	3600ML	47932	MARFIM	3600ML
42640	AREIA	900ML	47953	MARROM	900ML
42643	AREIA	3600ML	47954	MARROM	3600ML
47937	AZUL DEL REY	900ML	42656	PLATINA	900ML
47938	AZUL DEL REY	3600ML	42657	PLATINA	3600ML
42644	AZUL FRANCA	900ML	48856	PRETO	225ML
42645	AZUL FRANCA	3600ML	42658	PRETO	900ML
48855	BRANCO	225ML	42659	PRETO	3600ML
42646	BRANCO	900ML	42654	TABACO	900ML
42647	BRANCO	3600ML	42655	TABACO	3600ML
47927	CINZA ESCURO	900ML	47943	VERDE COLONIAL	900ML
47928	CINZA ESCURO	3600ML	47944	VERDE COLONIAL	3600ML
42650	CINZA MEDIO	900ML	42660	VERDE FOLHA	900ML
42651	CINZA MEDIO	3600ML	42662	VERDE FOLHA	3600ML
42652	CONHAQUE	900ML	42663	VERMELHO	900ML
42653	CONHAQUE	3600ML	42664	VERMELHO	3600ML
42648	GELO	900ML	42665	VERMELHO GOYA	900ML
42649	GELO	3600ML	42666	VERMELHO GOYA	3600ML
47949	LARANJA	900ML			
47950	LARANJA	3600ML			

ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL FOSCO

COD	COR	QUANT.
48946	BRANCO	900ML
43987	BRANCO	3600ML

O Esmalte Sintético Standard Tradicional entrega excelente custo benefício, indicado para ser usado em ambientes externos e internos. O produto possui alto padrão de controle qualitativo de seus principais atributos, sendo fácil de aplicar, conferindo rápida secagem para um trabalho produtivo, além de equilíbrio entre cobertura e rendimento com durabilidade, além de definição de cores de alto nível para a categoria.

INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
Uso interno e externo em superfícies de madeira, metal, alumínio e galvanizado devidamente preparadas.	Trincha ou rolo: Até 15% com Aguarrás Luzztol. Pistola: Até 40% com Aguarrás Luzztol.	Galão: Mín. 17m ² (ou mín. 51m ² /demão). Quarto: Mín. 4,3m ² (ou mín. 12,9 m ² /demão).	Rolo de espuma, trincha de cerdas macias ou pistola (40-50 lbs/pol ² (Psi) ou 2,8-3,5 Kg/cm ²).	2 a 3 horas ao toque. 6 horas entre demãos. 24 horas final. 72 horas Cura total.	2 a 3 Demãos.

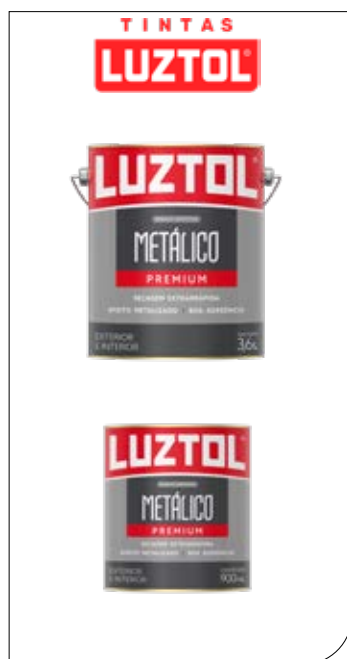

ESMALTE SINTÉTICO METÁLICO					
CÓD	COR		QUANT.		
42667	AMARELO OURO			900ML	
42668	AMARELO OURO			3,6L	
42669	MARROM BRONZE			900ML	
42670	MARROM BRONZE			3,6L	
42671	OURO ANTIGO			900ML	
42672	OURO ANTIGO			3,6L	
INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
Uso interno e externo em superfícies de metal, alumínio e galvanizado devidamente preparadas, como portões e corrimões.	Pistola: Máximo 30% com Thinner 500.	Galão 3,6L; Mín. 13,5m² (ou mín. 40,5m²/demão). Quarto 0,9 L; Mín. 3,5m² (ou mín. 10,5m²/demão).	Pistola (40-50 lbs/pol² (Psi) ou 2,8-3,5 Kg/cm²).	Ao toque: 40 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 24 horas. Cura total: 72 horas	De 2 a 3 demãos.



ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM ULTRA RÁPIDA							
COD		COR	QUANT.	COD		COR	QUANT.
47956	ALUMINIO OPALESCENTE		900ML	47962	VERDE JOHN DEERE		900ML
47957	ALUMINIO OPALESCENTE		3,600ML	47963	VERDE JOHN DEERE		3,600ML
47968	AMARELO CATERPILLAR 81		900ML	47972	VERMELHO MASSEY FERGUNSON		900ML
47969	AMARELO CATERPILLAR 81		3,600ML	47973	VERMELHO MASSEY FERGUNSON		3,600ML
47966	AMARELO NEW HOLLAND		900ML	47974	VERMELHO SEGURANCA MUNSELL		900ML
47967	AMARELO NEW HOLLAND		3,600ML	47975	VERMELHO SEGURANCA MUNSELL		3,600ML
47964	AMARELO SEGURANCA MUNSELL		900ML	44339	BRANCO PURO BRILHANTE		900ML
47965	AMARELO SEGURANCA MUNSELL		3,600ML	44337	BRANCO PURO BRILHANTE		3,600ML
47960	AZUL NEW HOLLAND		900ML	44341	PRETO CADILAC BRILHANTE		900ML
47961	AZUL NEW HOLLAND		3,600ML	44338	PRETO CADILAC BRILHANTE		3,600ML
47958	CINZA SCANIA 78 BRILHANTE		900ML	44343	PRETO CHASSIS SEMI BRILHO		900ML
47959	CINZA SCANIA 78 BRILHANTE		3,600ML	44344	PRETO CHASSIS SEMI BRILHO		3,600ML
47970	LARANJA JACTO		900ML	44345	PRETO FOSCO		900ML
47971	LARANJA JACTO		3,600ML	44346	PRETO FOSCO		3,600ML

O Esmalte Sintético Profissional Ultra é um produto de alta qualidade que possui formulação especialmente desenvolvida para proporcionar secagem ultrarrápida, oferecendo mais agilidade ao processo de pintura, excelente durabilidade, ótima cobertura, acabamento e proteção ao substrato metálico principalmente. Indicado para o acabamento de estruturas metálicas imobiliárias e industriais, containers, máquinas e equipamentos agrícolas, mecanismos e dispositivos de segurança, chassis e caçambas de veículos pesados, dentre outros.

INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
Uso interno e externo em superfícies metálicas (estruturas industriais, máquinas e equipamentos agrícolas, mecanismos e dispositivos de segurança, mezaninos, chassis de veículos pesados, caçambas de caminhões, máquinas em geral) e superfícies de madeira em geral.	Pistola: Máximo 30% com Thinner 500.	3,6 L: Mín. 17m ² (ou mín. 51m ² /demão). 0,9 L: Mín. 4,3m ² (ou mín. 12,9m ² /demão).	Rolo de lã ou trincha de cerdas macias. Para aplicação com airless: pressão entre 1.200 - 1.400 Psi. Usar bico com abertura 0,017".	20 minutos ao toque. 2 horas entre demãos. 24 horas final. 72 horas Cura total.	2 a 3 Demãos.

ÁGUA RAZ LUZTOL

CÓD	QUANT.	INDICAÇÃO
40702	900ML	Para diluição de esmalte sintético, verniz alquídico e tinta a óleo. Limpeza em geral.
40703	5L	
		

LUZBRAX QP QUEROSENE

CÓD	QUANT.	INDICAÇÃO
40711	900ML	Querosene utilizado como solvente, para limpeza geral.

THINNER 400 LUZTOL

CÓD	QUANT.	INDICAÇÃO
42673	900ML	Diluição de esmaltes industriais, primers sintéticos e limpeza em geral.
42674	5L	
48219	18L	
		

THINNER 500 LUZTOL

CÓD	QUANT.	INDICAÇÃO
42675	900ML	Diluição de esmaltes industriais, primers sintéticos e primers universais.
42676	5L	

TINTAS

LUZTOL



TINTAS
LUZTOL



MASSA CALAFETAR MADEIRA

CÓD	COR	QUANT.
40704	BRANCO	300G
40705	CEREJEIRA	300G
40706	CURUPIXA	300G
40707	IMBUÍ	300G
40709	MARFIM	300G
40710	MOGNO	300G

INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
Nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies de ambientes internos e externos de madeira.	Pronto para uso.	Frasco 300g: Mín. 0,4m ² (ou mín. 0,8m ² /demão).	Desempenadeira de aço ou espátula.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas. Cura total: 24 horas.	De 1 a 2 demãos.

CÓD	QUANT.	COR	PRIMER UNIVERSAL CINZA					
42677	900ML		INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
42678	3,6L							
VANTAGENS LUZTOL LUZTOL AUTO-INDOL PROFISSIONAL LUZTOL AUTO-INDOL PROFISSIONAL			Fundo para aumentar aderência, rendimento e uniformizar a absorção em diversos tipos de superfícies externas e internas.	Máxima de 100% com Thinner 500.	Quarto 0,9L: Min. 8m². Galão 3,6L: Min. 32m²	Pistola de pressão.	Ao toque: 20 minutos. Final: 12 horas.	1 Demão.

CÓD	QUANT.	COR	SELADOR ACRÍLICO BRANCO					
44380	3,6L		INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
44381	18L							
TINTAS LUZTOL 			Selar, uniformizar e reduzir absorção de superfície de áreas externas e internas.	1ª Demão e com uso de airless: 40% com água potável. Demais demãos: 30% com água potável.	Balde 18L: Mín. 110m². Galão 3,6L: Mín. 22m².	Rolo de lã pelo baixo e trincha. Para aplicação com airless: pressão entre 1.200 - 1.400 Psi. Usar bico com abertura 0,017".	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas. Cura total: 72 horas.	De 2 a 3 demãos.

CÓD	QUANT.	SELADORA TRANSPARENTE CONCENTRADA NITROCELULOSE 6100					
40713	900ML	INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
40714	3,6L						
		Selar e reduzir porosidade de móveis de madeira em geral. Esteticamente por reproduzir um acabamento sedoso, com brilho discreto, pode-se utilizar em madeiras decorativas internas que não tenham contato algum com a água, como forros.	Seladora Concentrada LM6100: Até 100% com Thinner 600 ou 500.	Quarto 0,9L: Pistola: Mín. 2,7m² (ou mín. 5,4m²/demão). Boneca: Mín. 10m² (ou mín. 20m²/demão). Galão 3,6L: Pistola: Mín. 10,8m² (ou mín. 21,6m²/demão). Boneca: Mín. 40m² (ou mín. 80m²/demão).	Pistola e boneca.	Entre demão: 1 hora. Final: 24 horas.	De 1 a 2 demãos.

CÓD		QUANT.	SELADORA TRANSPARENTE FUNDO EXTRA NITROCELULOSE 6020					
40715		900ML	INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
40716		3,6L						
TINTAS LUZTOL 			Selar e reduzir porosidade de móveis de madeira em geral. Esteticamente por reproduzir um acabamento sedoso, com brilho discreto, pode-se utilizar em madeiras decorativas internas que não tenham contato algum com a água, como forros.	Seladora Fundo Extra LM6020: Até 50% com Thinner 600 ou 500.	Quarto 0,9L: Pistola: Mín. 2,7m² (ou mín. 5,4m²/demão). Boneca: Mín. 10m² (ou mín. 20m²/demão). Galão 3,6L: Pistola: Mín. 10,8m² (ou mín. 21,6m²/demão). Boneca: Mín. 40m² (ou mín. 80m²/demão).	Pistola e boneca.	Entre demão: 1 hora. Final: 24 horas.	De 1 a 2 demãos.



VERNIZ COPAL			
CÓD	COR		QUANT.
40724	BRILHANTE		900ML
40725	BRILHANTE		3,6L
40726	IMBUIA BRILHANTE		900ML
40727	IMBUIA BRILHANTE		3,6L
40728	MOGNO BRILHANTE		900ML
40729	MOGNO BRILHANTE		3,6L

INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
Proteção de superfícies de madeira em ambientes internos.	Rolo e trincha: Até 10% com Aguarrás Luztol. Pistola: Até 30% com Aguarrás Luztol.	Galão 3,6 L: Mín. 15m². Quarto 0,9 L: Mín. 3,75m².	Trincha de cerdas macias, rolo e pistola.	Ao toque: 8 horas. Entre demãos: 12 horas. Final: 24 horas.	De 2 a 3 demãos

CÓD	QUANT.	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE					
40730	900ML	INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	APLICAÇÃO	SECAGEM	DEMÃOS
40731	3,6L						
		Madeiras horizontais em geral, especialmente decks, móveis de jardim e varandas.	Diluir com Aguarrás em no máximo 30%.	Quarto 0,9L: Mín. 3m² (ou mín. 9m²/demão). Galão 3,6L: Mín. 12m² (ou mín. 36m²/demão).	Pistola.	Entre demãos: 2 horas. Final: 12 horas.	De 2 a 3 demãos.